


23 Die Orgel der Pfarrkirche Mariä Heimsuchung zu Goworowice (Gauers)

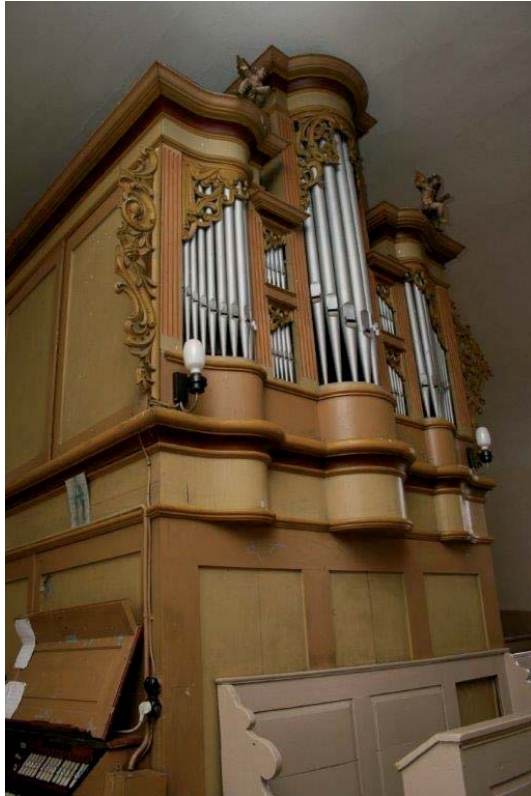

Erbauer: Firma Schlag und Söhne, Opus 654  
Baujahr: 1903  
Register: 12, verteilt auf 2 Manuale und Pedal

Der Orgelneubau fand dabei unter Wiederverwendung des Gehäuses aus dem Jahre 1823 statt.

Das Instrument verfügt über eine pneumatische Ton- und Registertraktur und Kegelwindladen.

**Disposition**

**Manual I**

Bordun 16'  
Principal 8'  
Gamba 8'  
Octave 4'  
Progress.harm 2-3fach

**54 Töne**

C-f<sub>1</sub> Holz, ab fis<sub>1</sub>Zinn/Naturguss  
C-H Holz, ab c°-b<sub>2</sub> Zinkprospekt, ab h<sub>2</sub> Zinn innen  
C-H Holz, ab c° Zinn mit Expressionen  
h°-a<sub>1</sub> Zinn (übermalt) Prospekt  
Zinn, Naturguss, 2 2/3' +2', ab g° 3fach (+4')

**Manual II**

Geigenprinzipal 8'  
Salicional 8'  
Liebl. Gedackt 8'  
Flauto traverso 4'

**54 Töne**

C-H Holz, ab c° Zinn  
C-H Holz, ab c° Zinn  
C-f° Holz, ab fis° Zinn, Naturguss  
C-f<sub>1</sub> Holz, ab fis<sub>1</sub> Zinn, Naturguss überblasend

**Pedal**

Subbaß 16'  
Violoncello 8'  
Bassflöte 8'

**27 Töne**

C-d<sub>1</sub> Nadelholz, gedeckt  
C-e° Zinn, ab f° Zinn  
Nadelholz

**Nebenzüge**

Manualkoppel II/I  
Pedalkoppel I/P  
Pedalkoppel II/P

Tutti, Windprobe, Kalkant